



Configuration des amplificateurs Lab Gruppen FP+

FP6000Q pour SMX15 HI :

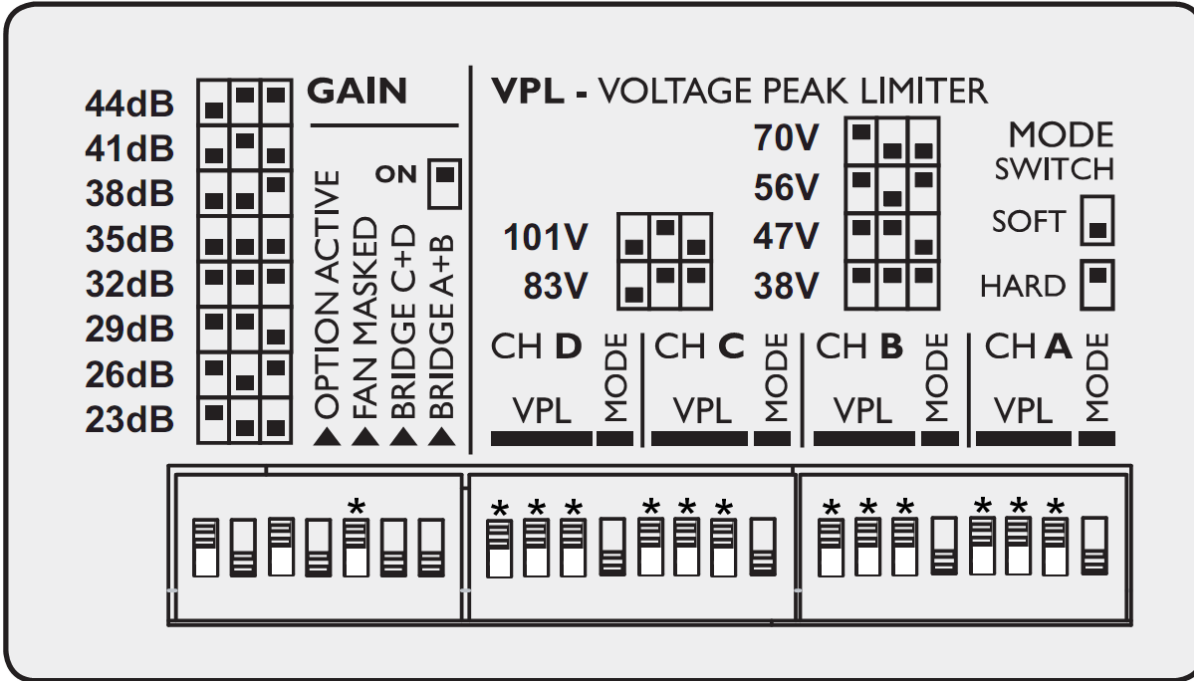


FP10000Q pour SMX15 LO :

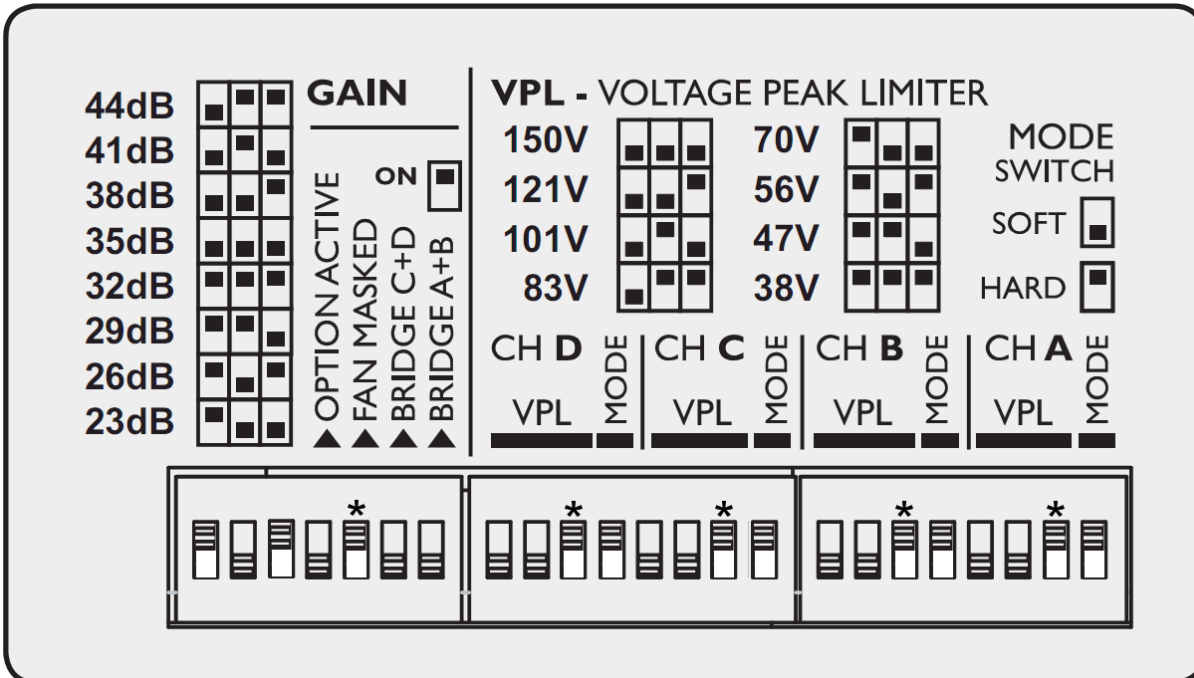

*** Paramètres optionnels :**

« VPL » valeurs indicatives des limiteurs pour LO : 125 V, HARD ; HI : 31,5 V, SOFT
 « FAN MASKED » : extinction automatique des ventilateurs

FP10000Q mixte pour SMX15 (A, C pour LO ; B, D pour HI) :

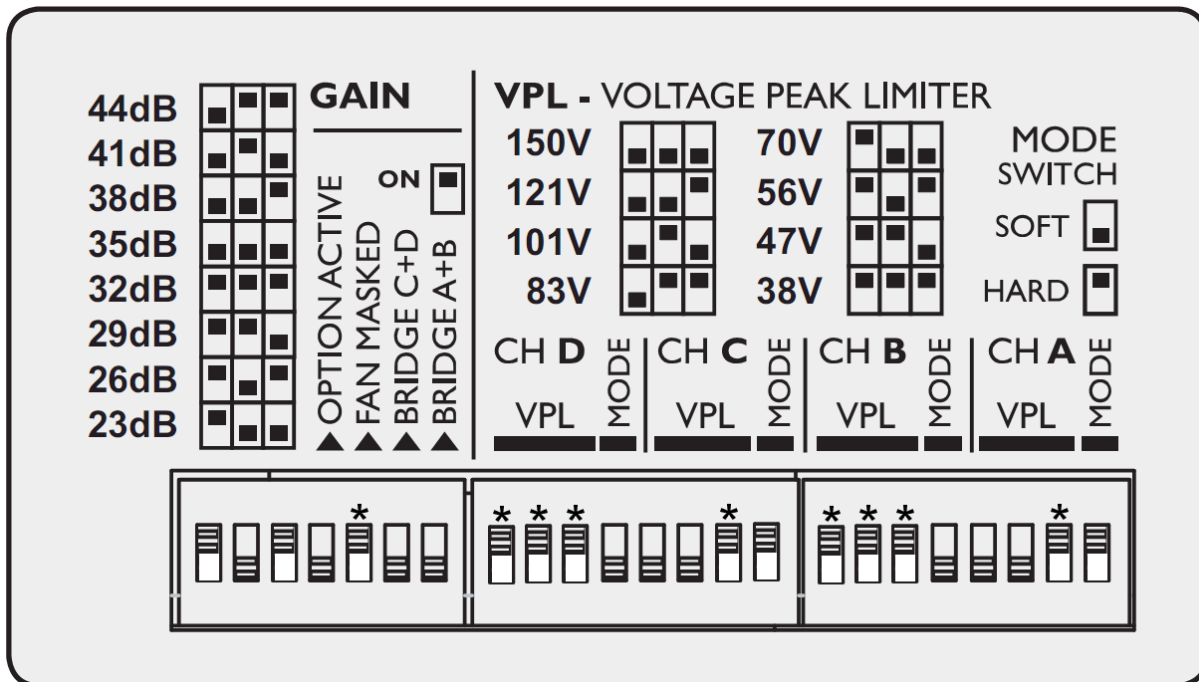

*** Paramètres optionnels :**

- « VPL » valeur indicatives pour LO : 125 V, HARD ; HI : 31,5 V, SOFT
- « FAN MASKED » : extinction automatique des ventilateurs