

TOURACK

Solution universelle d'amplification

TOURACK fait partie de la solution universelle d'amplification d'APG destinée au monde du spectacle, à la tournée et aux salles de spectacles désireuses d'être conformes aux standards d'exploitation du Live.

Le TOURACK peut être utilisé pour l'ensemble des applications de sonorisation Live de la gamme APG, des plus petites enceintes aux systèmes de diffusions complets.

Le TOURACK est composé des éléments suivants :

- Flight Case 8u - 60 x 60 x 60 cm à roulettes avec portes coulissantes
- Plaque de distribution électrique 32A Mono
- Panneaux de connexions en face avant (I/O + réseau)
- Emplacement disponible pour un switch/routeur en face avant

Le TOURACK est directement compatible avec l'UNIRACK et lui permet de porter l'ensemble des entrées/sorties de 8x8 à 12x12 sur une seule alimentation 32A Mono pour une grande flexibilité d'utilisation.

L'ensemble du câblage « audio » s'effectue en face avant pour plus de lisibilité et une interaction facilitée avec les écrans tactiles des amplificateurs DA Series.

L'ensemble des connecteurs est au standard « Serie D Universal » de Neutrik pour garantir la robustesse nécessaire aux applications Live et Touring et l'interopérabilité avec les parcs matériels existants.




Illustration - Tourack équipé d'amplificateur DA12

- Standard d'utilisation APG pour le touring et le «cross renting».
- Toutes applications de sonorisation de la gamme APG.
- Rack 8 entrées / 8 sorties processées et amplifiées.
- Entrées analogiques et numériques (AES3 ou DANTE).
- Link des entrées analogiques et AES3.
- 4 Ports Ethernet pour contrôle à distance.
- Sorties Speakon™ NL4 et NL8.
- Emplacement 1u disponible pour insérer un switch/routeur.
- Câblage en face avant du rack.

APG

TOURACK

Spécifications Techniques

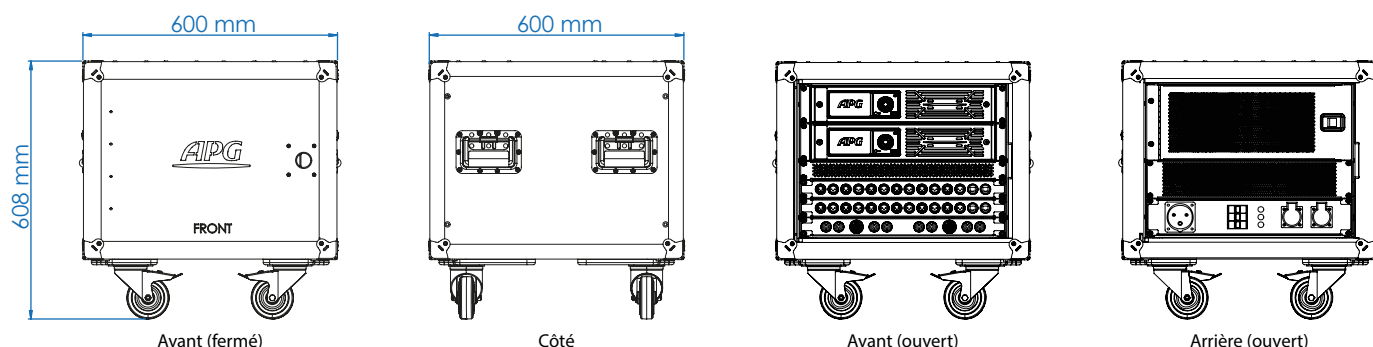

Caractéristiques

Entrées

Analogiques	8 XLR femelle 8 XLR mâle (LINK)
Numériques AES3	4 XLR femelle (8 canaux audio) 4 XLR mâle (LINK)
Numérique DANTE / AES67	4 Ethercon™ (8 canaux audio)

Sorties

8 Speakon™ NL4	(8 canaux haut-parleurs)
2 Speakon™ NL8	(8 canaux haut-parleurs)
8 Dante/AES67 TX	(via connecteurs Ethernet)

Alimentation

Connecteur d'entrée	1x P17 - 32A Mono
Connecteur d'alimentation	2x PC10A (CEE 7/3 - Type F) pour les deux amplificateurs ⁽¹⁾ (presse-étoupe) 2x prises PC (CEE 7/3 - Type F) auxiliaires pour alimenter : * 1x UNIRACK (10A) * 1x accessoire (2A max) - ordinateur / switch ⁽²⁾

Composants

TOURACK	Flight case 8U
RPAL32M	Plaque de distribution électrique 32A Mono
RP1UMI-DA1	Patch entrée DA pour Unirack et Tourack amplificateur 1 ⁽¹⁾
RP1UMI-DA2	Patch d'entrée DA pour Tourack amplificateur 2 ⁽¹⁾
RP1UMO4	Patch de sortie pour Unirack et Tourack amplificateur 1 ⁽¹⁾
RP1UMO8	Patch de sortie pour Tourack amplificateur 2 ⁽¹⁾

Construction et caractéristiques physiques

Dimensions H, L, P (mm)	610 x 600 x 600
Poids (kg)	64kg (équipé avec 2x amplificateurs ⁽¹⁾ DA12)
Poignées	4 poignées Flight Case
Portes	Coulissantes
Suspension	Silentblocks
Plaque supérieure	Inox pour informations spécifiques prestataire live

(1) Amplificateurs vendus séparément. La plaque de distribution électrique, les plaques de connexion et le flight case ne sauraient être dissociés et sont vendus en tant qu'article "TOURACK".

Rack destiné à accueillir uniquement des amplificateurs DA Series (DA8/DA12) à l'intérieur, à l'exclusion de toute autre référence d'amplificateur.

(2) Switch Ethernet / Routeur non fournis.

5ANS
GARANTIE

Une garantie totale de cinq ans couvre les filtres et les transducteurs contre tous vices de fabrication dans des conditions normales d'utilisation des produits.

Diffusion : Mars 2026 / DOP_1828_C

APG mène une politique de recherche et de développement destinée à l'amélioration de ses produits. Pour cette raison, de nouveaux matériaux, méthodes de fabrication et changements de principe peuvent être introduits sans avertissement préalable. De ce fait, un produit APG peut différer sous certains aspects de sa description publiée, toutefois, sauf indication contraire, ses caractéristiques seront supérieures ou égales à celles publiées.

APG

ARBANE GROUPE - 8 Rue Johannes Gutenberg 44340 BOUGUENNAIS - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 40 46 66 64 - e.mail : contact@apg.audio - www.apg.audio

arbane
groupe